


Seilhänger

■ SHTF4/10V Seilhänger stromführend, verstellbar

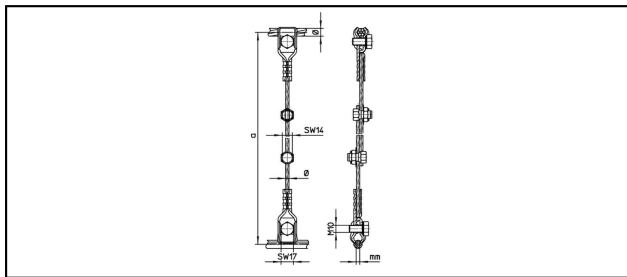

Anwendung

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5		0.355

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

Artikel-Nr.	625.578.000
Länge a	750 - 1050 mm
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.5 mm
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.355 kg

