


Stossklemmen

SK8-198A Stossklemme

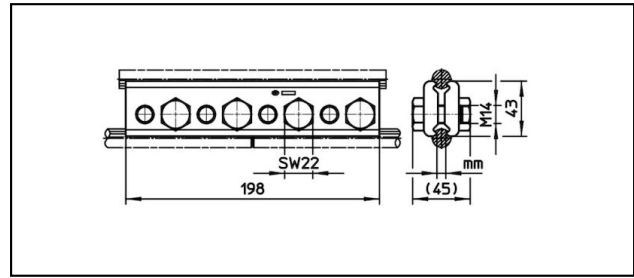

Anwendung
Stossklemme für Kupfer- oder legierten Fahrdraht

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 135 Nm

Material
Klemmplatten CuNiSi

Artikel-Nr.									
635.018.000	- 193	- 150	- 161	4.5 - 8.5					1.68

Technische Spezifikationen: **Stossklemme SK8-198A**

Artikel-Nr.	635.018.000
Anziehdrehmoment	135 N·m
Fahrdraht Fläche Cu	- 193 mm ²
Fahrdraht Fläche CuMg 0.2	- 150 mm ²
Fahrdraht Fläche CuAg	- 161 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	4.5 - 8.5 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.68 kg

