


Pendules à câble

■ **SHTF4/25V** Équipotentiel, réglable

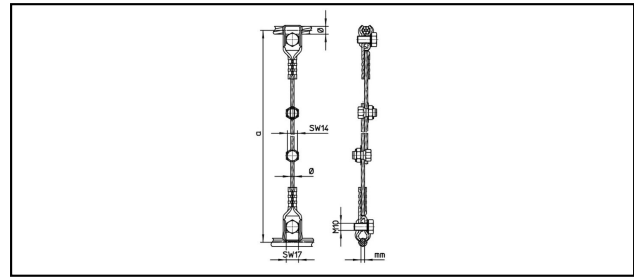

Application
Suspension pour fil de contact, équipotentiel

Matériel
Borne en CuNiSi / Cordage en Bz 2

Réf. article									
625.559.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	7.5	25	5		0.7

Caractéristiques techniques: Équipotentiel, réglable SHTF4/25V

Ref. article	625.559.000
Longueur a	750 - 1250 mm
Diamètre câble porteur	6.5 - 12.5 mm
Section câble porteurs	25 - 95 mm ²
Rainure du fil de contact	3 - 8.5 mm
Diamètre fil de suspension	7.5 mm
Section fil de suspension	25 mm ²
Force de glissade	5 kN
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359020
pays d'origine	indéfini
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.7 kg