


Coupleur conique

KV156 Manchon à cônes

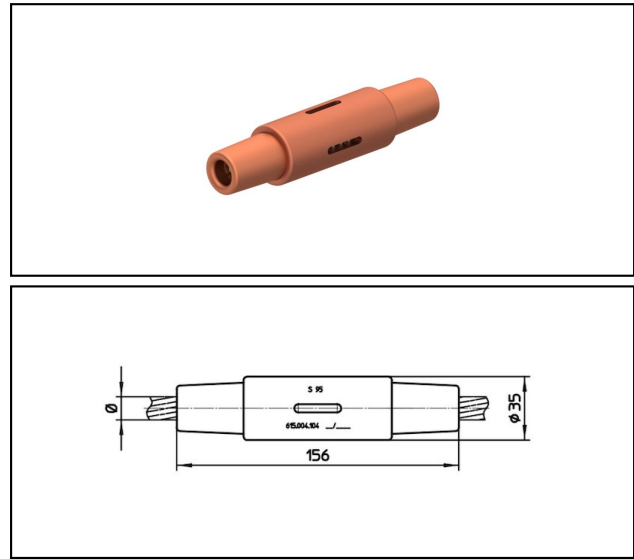

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

- Légende**
- 1) Carter sécurisé
 - 2) Cône acier inoxydable
 - 3) Code couleur

Réf. article									
615.021.000	D8	7.9	8					0.69	1

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.021.000
ferroviaire produit nom	D8
Diamètre câble porteur	7.9 mm
Section câble porteurs	8 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg