


Coupleur conique

■ KV156 Manchon à cônes

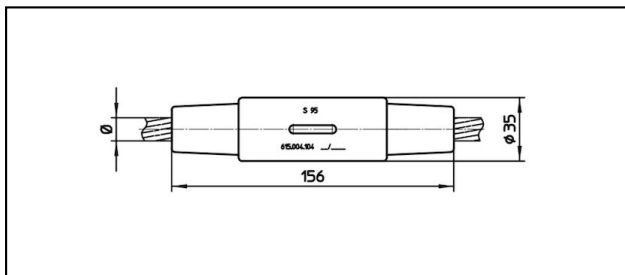

Application

Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel

Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

Légende

- 1) Carter sécurisé
- 2) Cône acier inoxydable
- 3) Code couleur

Réf. article									
615.016.103	S72			9.6	72			0.71	1

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.016.103
ferroviaire produit nom	S72
Diamètre fil de contact	9.6 mm
Section fil de contact	72 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.71 kg