


Coupleur conique

KV156 Manchon à cônes

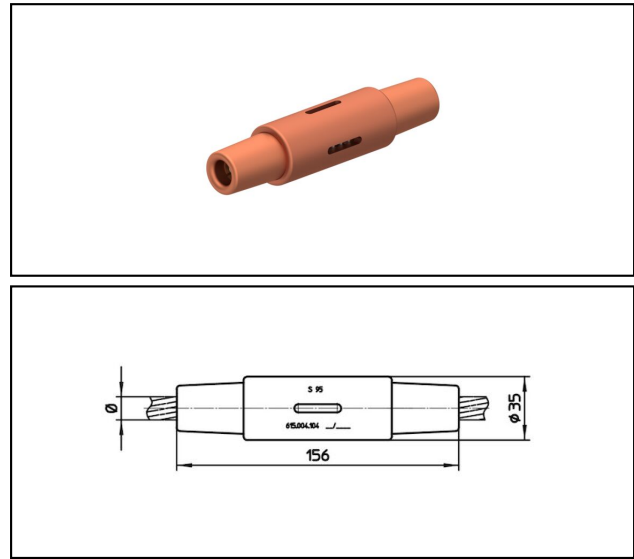

Application
 Connexions résistantes à la traction et au courant pour les conducteurs en Cu, Bz, acier et Cu-acier

Description
 Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
 Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
 Carter CuNiSi / Cône AlBz resp. acier inoxydable

- Légende**
- 1) Carter sécurisé
 - 2) Cône acier inoxydable
 - 3) Code couleur

Réf. article									
615.221.000	S24	6.9	24					0.69	3

Caractéristiques techniques: **Manchon à cônes KV156**

Ref. article	615.221.000
ferroviaire produit nom	S24
Diamètre câble porteur	6.9 mm
Section câble porteurs	24 mm ²
remarque	3
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	3
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.69 kg