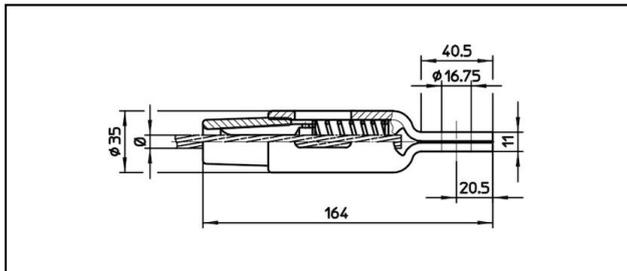


## Manchons d'extrémités avec oeillet CuNiSi

## ■ OCK164

**Application**

Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

**Description**

Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN

Charge de rupture du carter min. 80 kN

**Matériel**

Carter en CuNiSi / Cône en AIBz

Réf. article										
615.168.000	S35	7.5	35							0.6

Caractéristiques techniques: **OCK164**

	615.168.000
<b>ferroviaire produit nom</b>	S35
<b>Diamètre câble porteur</b>	7.5 mm
<b>Section câble porteurs</b>	35 mm <sup>2</sup>
Spécifications commerciales	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85359000
<b>pays d'origine</b>	CH
Spécifications logistiques	
<b>Kilo / pièce</b>	0.6 kg