


Manchons d'extrémité

■ **GI40/30,B16** Manchon d'extrémité

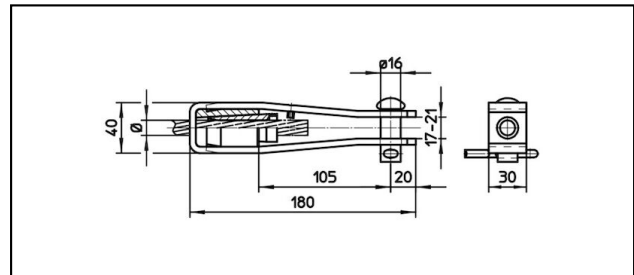

Application
Conducteurs Cu, Cu-acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 60 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Avec code de couleur

Réf. article									
610.001.151	FD100			12.4	100			0.82	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI40/30,B16**

Ref. article	610.001.151
ferroviaire produit nom	FD100
Diamètre fil de contact	12.4 mm
Section fil de contact	100 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359020
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	0.82 kg