


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,21.5** Manchon d'extrémité

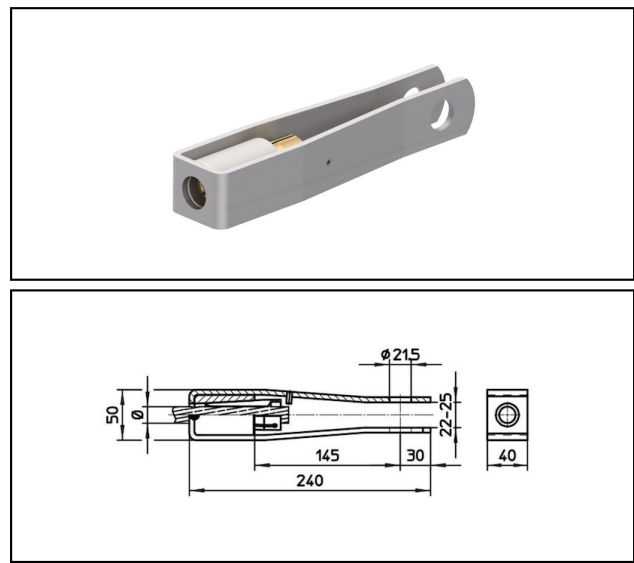

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz

Légende
1) Avec code pour la couleur

Réf. article									
610.073.000	S161	16.8	161					1.41	1

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,21.5**

Ref. article	610.073.000
ferroviaire produit nom	S161
Diamètre câble porteur	16.8 mm
Section câble porteurs	161 mm ²
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	1
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.41 kg