


Manchons d'extrémité

■ **GI50/40,B16** Manchon d'extrémité

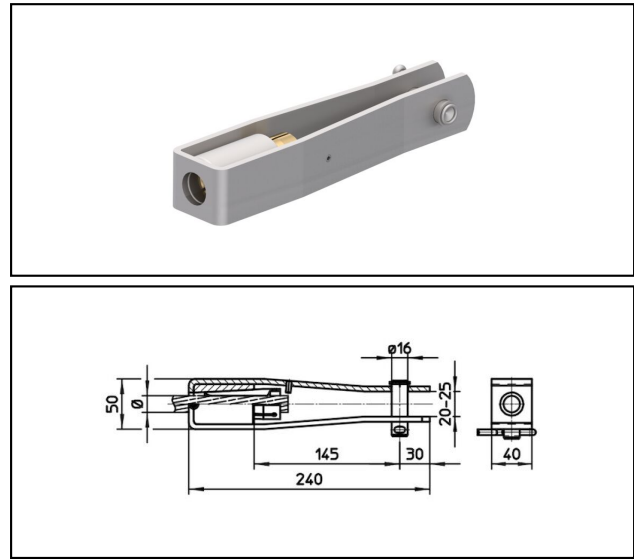

Application
Conducteur en Cu, Cu-Acier ou Bz soumis à la traction

Description
Charge en service min. 3 kN / max. 25 kN
Charge de rupture du carter min. 80 kN

Matériel
Carter en acier inoxydable / Cône en AlBz resp. en acier inoxydable

Légende
1) Cône en acier inoxydable pour câbles en inox
2) Corps en acier inoxydable A4

Réf. article									
610.025.175	FD193/S160	16.8	160	16.8	193			1.51	

Caractéristiques techniques: **Manchon d'extrémité GI50/40,B16**

Ref. article	610.025.175
ferroviaire produit nom	FD193/S160
Diamètre câble porteur	16.8 mm
Section câble porteurs	160 mm ²
Diamètre fil de contact	16.8 mm
Section fil de contact	193 mm ²
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
Kilo / pièce	1.51 kg