
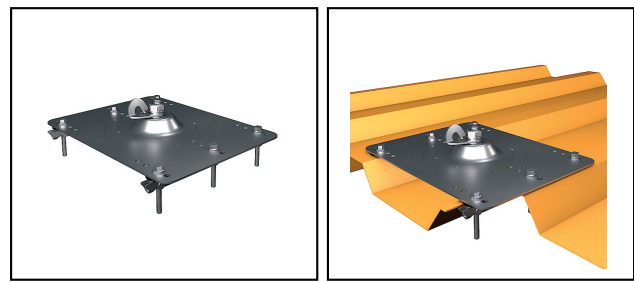


Configuration points d'ancrage pour tôles trapézoïdales

EAP S P T Point d'ancrage



Description
Point d'ancrage standard en Inox A2 pour une installation avec une plaque de base sur tôles trapézoïdales
Montage avec écrous basculants KPD
{Die Informationen zu Sickenbreite oder Sickenhöhe, Zubehör sowie Materialstärken entnehmen Sie der Informationsbroschüre}

Réf. article	Nombre-E									
 Plaque de base P T+										
310.006.003			InoxA2		280	29			4	1
 Point d'ancrage EAP S										
310.000.008			InoxA2	70	50	30			4	25
 Vis M16										
951.04.500			InoxA4					M16x30		25

Accessoires										
 Ecrous basculants KPD										
Réf. article	Nombre-E									
310.006.002		InoxA2	M8x75							6
310.006.006		InoxA2	M8x90							6