


Raccords et branchements

■ **RE 46** Serre-fils en croix et parallèle

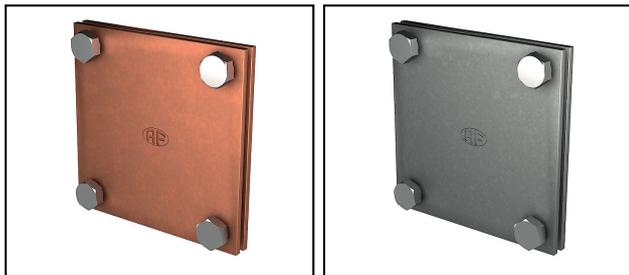

| Réf. article | Nombre-E |  |  |  |  |  | | | |  |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 265.002.430 | 156 940 670 | H | ok | Cu | M8x25 | 40x5 | | | | 10 |

Caractéristiques techniques: **Serre-fils en croix et parallèle RE 46**

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ref. article | 265.002.430 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H |
| Convient pour utilisation dans la terre | ok |
| Matériel | Cu |
| Vis | M8x25 |
| Bande dimension | 40x5 |
| Type de connecteur (serre-fil) | raccordement en croix/parallèle |
| Approprié pour raccordement | conducteur plat FI 30-40 / FI 30-40 |
| Type de vis de fixation | vis hexagonale |
| Surface | non-traité |
| couple de serrage | 12 N·m |
| Spécifications commerciales | |
| Numéro de tarif douanier | 85389000 |
| pays d'origine | CE |
| Spécifications logistiques | |
| VPE Poids | 3.909 kg |

