


Contatti magnetici per la messa a terra

■ M170 Contatto magnetico per la messa a terra

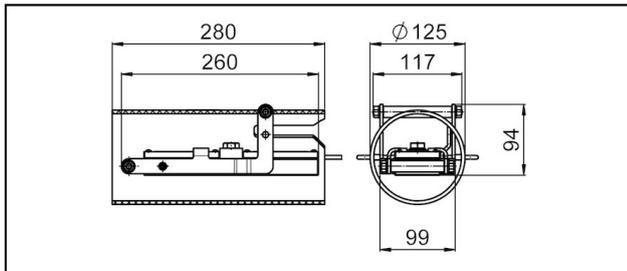

Applicazione

Messa a terra di linee aeree ferroviarie in tensione in sistemi AC e CC

Messa a terra di macchine in prossimità di linee in tensione

Caratteristiche

Forze di tenuta 1'700 N

Corrente di picco massima 35 kA

Incl. Contenitore di stoccaggio art. no. 696.025.005

Materiale

Contatto di terra in Cu. Ricoperto Cu, plastica. Maniglia in acciaio inox

Rif. Articolo	kA/ms I_k									Kg
640.100.300	28 kA / 150 ms									4

Accessori



696.025.005

Rif. Articolo									
696.025.005									

Specifiche tecnici: **Contatto magnetico per la messa a terra M170**

Articolo no.	640.100.300
Corrente di corto circuito	28 kA / 150 ms
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	4 kg

