


Pendini

■ **SHTF4/16V** Equipotenziale, regolabile

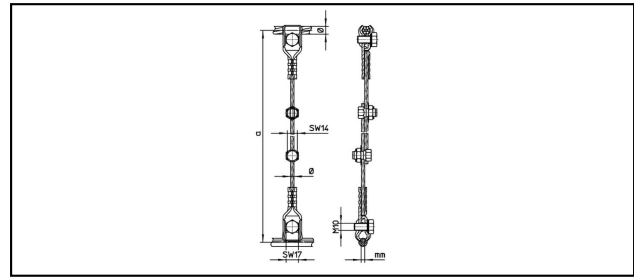

Applicazione
Sospensione per filo di contatto, equipotenziale

Caratteristiche
Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale
Morsetto in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Legenda
1) Il cordino deve essere fornito dal cliente
2) Cordino in Cu

Rif. Articolo									
625.550.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	1950 - 2450	6	16	5	0.66	



Specifiche tecnici: Equipotenziale, regolabile SHTF4/16V

Articolo no.	625.550.000
Lunghezza a	1950 - 2450 mm
Forza di slittamento	5 kN
Diametro del filo di sospensione	6 mm
Diametro funi portanti	6.5 - 12.5 mm
Sezione funi portanti	25 - 95 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3 - 8.5 mm
Sezione del filo di sospensione	16 mm ²
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.66 kg

