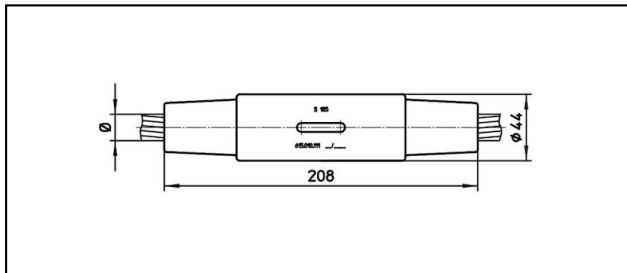


Giunto a cono

■ KV208

**Applicazione**

Connessioni resistenti alla trazione e alla corrente per conduttori in Cu, Bz, acciaio e Cu-acciaio

Caratteristiche

Carico di esercizio min. 3 kN / max. 25 kN

Materiale

Corpo CuNiSi / Cono AlBz

Legenda

1) Codice colore

Rif. Articolo	«N»	mm Ø	mm²	kN »				Kg	
615.239.000	S240	21	240	100				1.5	
615.239.020	S126	14.5	126	100				1.68	
615.209.000	S161	16.75	161	80				1.55	
615.220.000	S161	16.75	161	80				1.55	1
615.010.111	S185	17.5	185	80				1.55	
615.210.000	S202	18.75	202	80				1.55	
615.214.000	S202	18.75	202	80				1.55	1
615.240.000	S253	21	253	80				1.4	

Specifiche tecniche: **KV208**

	615.239.000	615.239.020	615.209.000	615.220.000
ferroviaria prodotto nome	S240	S126	S161	
Diametro funi portanti	21 mm	14.5 mm	16.75 mm	
Sezione funi portanti	240 mm²	126 mm²	161 mm²	
Carico di rottura minima	100 kN		80 kN	
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.5 kg	1.68 kg	1.55 kg	

	615.010.111	615.210.000	615.214.000	615.240.000
ferroviaria prodotto nome	S185	S202		S253
Diametro funi portanti	17.5 mm	18.75 mm		21 mm
Sezione funi portanti	185 mm²	202 mm²		253 mm²
Carico di rottura minima	80 kN			
Specifiche commerciali				
Numero di tariffa doganale	85359000			
paese di origine	CH			
Specificazione logistica				
Chilo / pezzo	1.55 kg			1.4 kg

